



Mise en route

**Installation de la trousse pour véhicule
pour la radio satellite Stratus 6**









Assis. Reste. Amuse-toi.

Merci d'accueillir la radio Stratus 6 dans votre foyer. Vous brûlez probablement d'impatience de commencer.

Avant de décider d'installer vous-même cette trousse, permettez-nous de vous suggérer de consulter un pro. Nous voulons que vous soyez entièrement satisfait de votre expérience de radio satellite. Confiez simplement l'installation à votre détaillant local ou visitez le site sirius.ca pour en savoir plus.

Voici un guide simple pour ceux qui préfèrent bricoler. Pour obtenir des renseignements plus détaillés, consultez votre Guide de l'utilisateur ou cliquez sur le lien « **INSTALLER + ACTIVER** » de notre page d'accueil.

Sortez la radio de son emballage.
Vous devriez trouver ce qui suit.

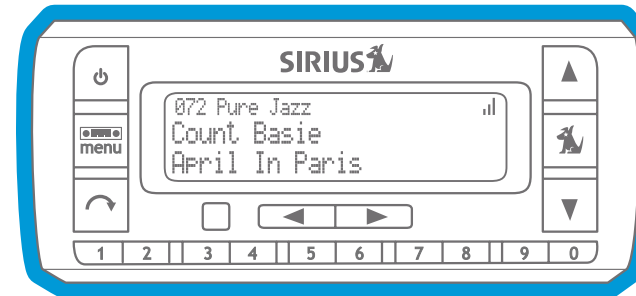

- a. radio
- b. socle de véhicule PowerConnect
- c. fixation de tableau de bord
- d. fixation de bouche d'air
- e. antenne
- f. couvre-câble / queue d'antenne
- g. adaptateur d'alimentation PowerConnect
- h. vis
- i. tampons à l'alcool

1

La grande décision. Choisissez l'emplacement de la radio. Prise d'air ou pare-brise?

A. Fixez l'attache au socle pour véhicule.

À l'aide des vis fournies, fixez le socle à la fixation de prise d'air.

B. Fixez à la prise d'air.




Si les registres de votre véhicule sont en retrait, vous devrez peut-être utiliser les plus longs crochets de bouche d'air. Respectez bien l'orientation des crochets de bouche d'air illustrée. Placez les deux ressorts de tension contre un registre de chauffage / climatisation. Enfoncez ensuite doucement la fixation dans la bouche d'air, suffisamment loin pour que les crochets s'abaissent et s'accrochent derrière le registre. Dès que vous êtes certain que les crochets ont agrippé un registre, les ressorts de tension maintiennent la fixation accrochée au registre. Utilisez le pied pour fixer la radio en place.

Consultez la page 14 du Guide de l'utilisateur pour obtenir des instructions plus détaillées.

Options d'installation de la radio sur le tableau de bord.



Après avoir choisi un emplacement, nettoyez la surface de montage dans le véhicule avec le tampon à l'alcool fournie. Laissez sécher la surface pendant 2 ou 3 minutes, puis fixez solidement le pied au tableau de bord. La meilleure adhérence survient après 2 ou 3 heures. Voir les détails dans le Guide de l'utilisateur.

PRISE D'AIR



Pour changer l'angle du socle, fixez le pied dans un autre trou de réglage dans la fixation de prise d'air.

FIXATION DE TABLEAU DE BORD



SOYEZ PRUDENT:
Assurez-vous que la radio ne se trouve pas dans un endroit où elle peut gêner la visibilité du conducteur ou le déploiement sécuritaire des sacs gonflables.



SOYEZ INTELLIGENT:
Vous trouverez d'autres accessoires d'installation pour véhicule chez le détaillant de radio satellite ou visitez le site sirius.ca pour en savoir plus.

2

Vous apprécierez une installation adéquate. Placez votre antenne magnétique et dissimulez les fils.



Voici quelques lignes directrices générales. Pour en savoir plus, consultez votre Guide de l'utilisateur ou allez à sirius.ca

A. Placement de l'antenne à l'extérieur.


Laissez au moins 3 pouces de métal autour de l'antenne. Utilisez le couvre-câble / queue en caoutchouc pour dissimuler et protéger le fil exposé. Achenez le fil sous la moulure de caoutchouc autour de l'arrière du pare-brise, dans le joint autour du coffre. Achenez le câble le long de la paroi du coffre, jusque dans l'habitacle.

B. Dissimuler le fil d'antenne à l'intérieur.

Le meilleur endroit pour dissimuler le fil d'antenne varie selon le véhicule. Il est généralement plus simple d'acheminer le fil de l'arrière du véhicule vers l'avant, en direction de la radio, en acheminant le câble le long de la garniture intérieure où celle-ci rencontre la carquette, en l'enfonçant soigneusement derrière les bords de la garniture. Sortez ensuite le câble de la garniture et achenez-le sous la carquette jusqu'au tableau de bord ou la console. Branchez le câble dans la radio et enroulez le surplus sous la carquette.

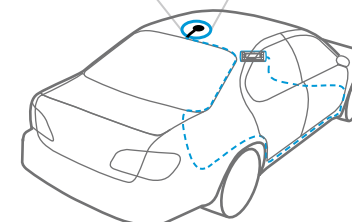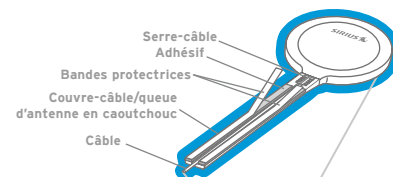

BERLINE

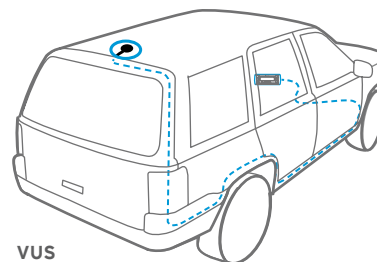

VUS



SOYEZ PRUDENT:
ARRÊTEZ et lisez les instructions plus détaillées – ou demandez l'aide d'un pro. Si vous ne connaissez pas la prochaine étape, vous pourriez accidentellement endommager votre véhicule.



SOYEZ PRUDENT:
Le placement ou l'installation incorrects de l'antenne peuvent représenter des dangers pour la sécurité en cas d'accident.



SOYEZ INTELLIGENT:
Gardez l'intérieur du véhicule au sec. Évitez d'endommager ou de compromettre les joints des fenêtres et du coffre.



SOYEZ INTELLIGENT:
Utilisez un outil comme un couteau à mastic arrondi pour dissimuler le câble le long de la garniture.

Options de placement d'antenne pour autres véhicules.

CAMION PICK-UP
Au-dessus du pare-brise, sur le toit vers l'avant de la cabine. Centrée entre les côtés droit et gauche.



DÉCAPOTABLE
Sur le couvercle du coffre, à au moins 3 pouces du bord. Centrée entre les côtés droit et gauche.

3

**Vous y êtes presque.
Raccordez la audio
à la radio d'auto.**



SOYEZ INTELLIGENT:
D'autres options - comme un raccordement FM direct ou une entrée auxiliaire arrière - peuvent améliorer la qualité sonore de la radio, mais peuvent aussi exiger l'aide d'un pro.

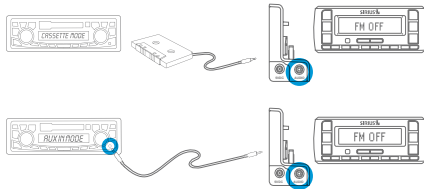

Qualité Sonore BON MIEUX MEILLEUR

- A. PowerConnect ★
- B. Adaptateur-cassette ★
- C. Entrée auxiliaire ★

D'abord l'alimentation.

Branchez votre adaptateur d'alimentation PowerConnect. Utilisez l'allume-cigarette. Maintenant, choisissez A, B ou C ci-dessous.

OPTION A POWERCONNECT


Syntonisez une station FM inutilisée à la radio – vous devriez entendre que des parasites. (Visitez le site sirius.ca/en/install/frequency.aspx pour trouver les stations disponibles dans votre région.) Allumez la radio Stratus 6 et maintenez le bouton **FM Preset/Menu enfoncé** pendant 2 secondes pour accéder au menu. Faites défiler jusqu'à FM Transmitter et appuyez sur le bouton Select. Faites défiler jusqu'à FM Presets et appuyez sur le bouton Select. Choisissez ensuite FM Preset 1-5 pour programmer et faire correspondre la station FM à la station de la radio d'auto.

OPTION B Adaptateur-cassette
Vendu séparément.

OPTION C Prise d'entrée (Aux / Line In)
Dans certains véhicules plus récents.

4

**Beau travail.
Maintenant,
obtenez votre code
et abonnez-vous!**



Testez votre radio et obtenez son code.
Syntonisez la station 184 pour vous assurer que la radio capte le signal et le son. Trouvez maintenant le code SIRIUS à 12 chiffres sous la boîte ou sélectionnez: **Power > Menu > SIRIUS ID (ou) station 0**

Activez votre radio.
Abonnez-vous en ligne: activate.sirius.ca
(ou) par téléphone: **1.888.539.7474**



sirius.ca

SIRIUS Canada Inc.
135 Liberty St. – 4th floor
Toronto, Ontario, M6K 1A7
888-539-SIRIUS (7474)

© 2010 SIRIUS Radio Satellite Inc. « SIRIUS » et le logo de chien SIRIUS, les noms et les logos de stations et les marques connexes sont des marques de commerce de SIRIUS Radio Satellite Inc. Radio et abonnement obligatoire vendus séparément. Tous droits réservés.